Ep Color SL

PRODUKTBLAD

PRODUKTBESKRIVNING
Eporoc Ep Color SL är en enfärgad, självutjämnande tvåkomponent, lösningsmedelsfri, epoxibaserad golvbeläggning med tillsats av en speciellt utvald filler.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Eporoc Ep Color SL används som betongskydd där krav ställs på ökad förmåga att motstå såväl kemisk som tung mekanisk belastning. Den färdiga ytan blir jämn, tät och lättstädad. Appliceras i skittjocklekar 1,5-5 mm

FÖRDELAR
- Kan utföras i slät eller halkskyddat utförande
- Lägsta rekommenderad temperatur vid applicering: +10°C
- Slitstark, lång livslängd
- **G**od kemikalieresistens
- Låg emitterande, lösningsmedelsfri, 100% torrhalt
- Slagtålig beläggning med god nötningstålighet

UPPBYGGNAD
Ep Color SL är avsedd för både nya och gamla golv.

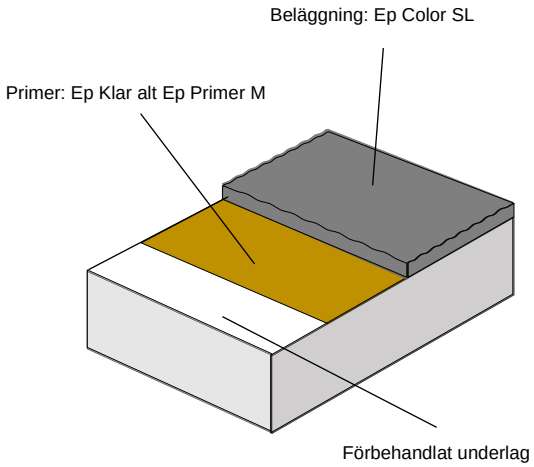

CE
14
EN 13813

MILJÖ
Eporoc Color SL är lösningsmedelsfri och närmast luktlös vid applicering och inte brandfarlig. Slutprodukten utgör ingen hälso- eller miljörisk för användaren. Ytor där beläggningsarbete pågår avgränsas med markeringar. Verksamhet på omgivande ytor påverkas normalt inte.

Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2014:43 om Kemiska arbetsmiljörisker skall följas, se www.av.se

FÖRBEHANDLING
Underlaget skall vara av god kvalitet och förbehandlad med diamantslipning, blästring eller fräsning. Underlaget bör ha en draghållfasthet i ytan på minst 1,5 MPa. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 93%. Tillskjutande fukt får ej förekomma. Ytan skall vara torr, dammfri och fri från vidhäftningspåverkande föroreningar såsom t ex olja, fett.

APPLICERING
Vid applicering skall temperaturen på golvytan och i omgivningen vara minst +15°C och högst +30°C samt överstiga daggpunkten med minst +3°C. Luftens relativa fuktighet får inte överstiga 75%.

BRUKSANVISNING
Eporoc Color SL är en 2-komponentsprodukt, blanda därför med en långsamtgående blandare i minst 3 minuter med tillsatt filler tills produkten är helt homogen. Produkten får inte spädas.

Blandningsförhållande: A:B 2,5:1 i viktdelar, 2:1 i volym
Brukstid/potlife (20°C): ca 30 min

FÖRPACKNING
A+B: 17,5kg (12,5+5kg). Förvaras i oöppnade originalemballage vid 15-30°C temperatur i 12 månader

TEKNISK INFORMATION

Hårdhet	Shore D ca 80
Viskositet	ca 900 mPa s
Densitet	blandad 1,17 gr/cm^3
Volymtorrhalt	100%
Glans	Blank
Kulör	Enl färgkarta/ önskemål