# Ep Primer M

# PRODUKTDATABLAD

### PRODUKTBESKRIVNING
Ep Primer M är en lösningsmedelsfri 2-komponent flexibel primer av epoxi avsedd för speciellt krävande underlag.

### ANVÄNDNINGSOMRÅDE
- Primer för fuktiga ytor.
- Primer för hårdbetong och keramiska material
- Primer för t ex förorenade eller porösa underlag
- Primer för vidhäftning/fuktspärr före applicering av flytspackel

### FÖRDELAR
- Lågviskös
- Fuktiga ytor kan primeras
- Lägsta temperatur vid applicering: +5°C
- Lätt att applicera, fördelas med gummiraka och efterrollas
- Avsandning av primern krävs normalt inte
- Låg emitterande, lösningsmedelsfri, 100% torrhalt
- Utmärkt som flexibel vidhäftningsprimer och fuktspärr för flytspackel

### UPPBYGGNAD
Ep Primer M är avsedd för både nya och gamla golv. Appliceras med fördel i 2 skikt.

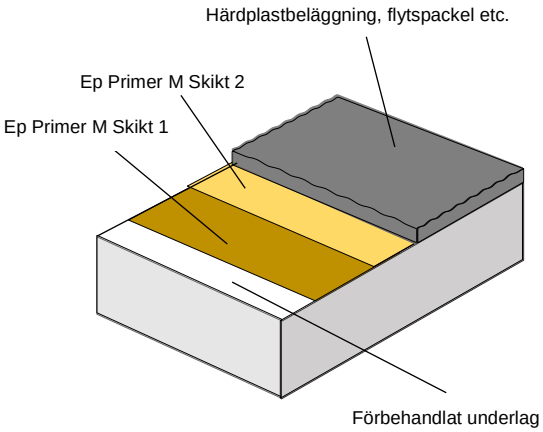


CE
14
EN 13813

### MILJÖ
Ep Primer M är lösningsmedelsfri och närmast luktlös vid applicering och inte brandfarlig. Slutprodukten utgör ingen hälso- eller miljörisk för användaren. Ytor där beläggningsarbete pågår avgränsas med markeringar. Verksamhet på omgivande ytor påverkas normalt inte.

Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2014:43 om Kemiska arbetsmiljörisker skall följas, se www.av.se

### FÖRBEHANDLING
Betongen eller spackel skall vara av god kvalitet och förbehandlad med diamantslipning, blästring eller fräsning. Tillåter applicering på underlag med 100% relativ fuktighet. Fullgod vidhäftning på såväl torr som fuktig yta. Tillskjutande fukt får ej förekomma pga risk för brott i betongunderlaget. Ytan skall vara fri från vidhäftningspåverkande föroreningar såsom t ex olja, fett.

### APPLICERING
Vid applicering skall temperaturen på golvytan och i omgivningen vara minst +5°C och högst +30°C samt överstiga daggpunkten med minst +3°C.

### BRUKSANVISNING
Ep Primer M är en 2-komponentsprodukt, blanda därför med en långsamtgående blandare i minst 3 minuter tills produkten är helt homogen. Produkten får inte spädas.

Blandningsförhållande: A:B 1,6:1 i viktdelar
Brukstid/potlife (20°C): ca 30 min

Skall beläggning utföras vid ett senare tillfälle eller golvet skall flytspacklas, skall primerskiktet avströas eller avslipas före applicering

### ÅTGÅNG
Materialåtgång beror på underlagets struktur och porositet samt temperatur. Normal åtgång är ca 0,3-0,5 kg/m$^2$ per skikt.

### FÖRPACKNING
A+B: 13kg (8+5kg)

### LAGRING
Förvaras i oöppnade originalemballage vid 15-30°C temperatur i 12 månader

### KULÖR
Transparent gulbrun

Version: 2019-08-13