Pu 3700

PRODUKTBLAD

PRODUKTBESKRIVNING
Eporoc Pu 3700 är en lösningsmedelsfri infärgad, tvåkomponents, polyuretanplast med tillsats av en speciellt utvald filler.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Eporoc Pu 3700 kan appliceras på många olika underlag såsom betong, cement, asfalt, latex, trä, stål, aluminium mm. Beläggningens förmåga att motstå såväl kemisk som mekanisk belastning gör den lämplig både för nyproduktion och för renovering. Pu 3700 ingår i beläggningssystemen Pu 3700 Color SL, Pu 3700 Color Struktur och Pu 3700 Color TL. Den färdiga ytan blir jämn, tät och lättstädad. Appliceras i skittjocklekar 0,5-5 mm

FÖRDELAR
- Kan utföras i slät eller halkskyddat utförande
- Lägsta rekommenderad temperatur vid applicering: +10°C
- Slitstark, lång livslängd
- **G**od kemikalieresistens
- Låg emitterande, lösningsmedelsfri, 100% torrhalt
- Slagtålig beläggning med god nötningståighet

UPPBYGGNAD
Pu 3700 är avsedd för både nya och gamla golv.

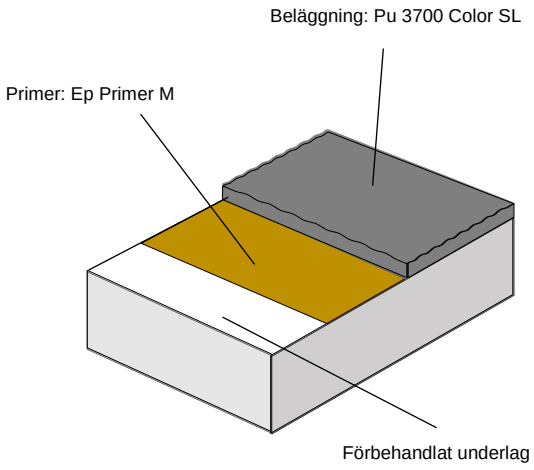

CE
14
EN 13813

MILJÖ
Eporoc Pu 3700 är lösningsmedelsfri och närmast luktlös vid applicering och inte brandfarlig. Slutprodukten utgör ingen hälso- eller miljörisk för användaren. Ytor där beläggningsarbete pågår avgränsas med markeringar. Verksamhet på omgivande ytor påverkas normalt inte.

Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2014:43 om Kemiska arbetsmiljörisker skall följas, se www.av.se

FÖRBEHANDLING
Underlaget skall vara av god kvalitet och förbehandlad med slipning, blästring eller fräsning. Underlaget bör ha en draghållfasthet i ytan på minst 1,5 MPa. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 93%. Tillskjutande fukt får ej förekomma. Ytan skall vara torr, dammfri och fri från vidhäftningspåverkande föroreningar såsom t ex olja, fett.

APPLICERING
Vid applicering skall temperaturen på golvytan och i omgivningen vara minst +15°C och högst +30°C samt överstiga daggpunkten med minst +3°C. Luftens relativa fuktighet får inte överstiga 75%.

BRUKSANVISNING
Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs etikett och varuinformationsblad före användning. Eporoc Pu 3700 är en 2-komp. produkt, blanda därför med en långsamtgående blandare i minst 3 minuter med tillsatt filler tills produkten är helt homogen.Häll sedan över blandningen i ett annat kärl och fortsätt blanda 1 min – dvs den ska dubbelblandas. Produkten får inte spädas.

Blandningsförhållande: -	A-komp:	15,7kg (11,5L)
	B-komp:	4,3kg (3,5L)
(I systemet Pu Color SL	C-komp:	10,0kg (3,8L)

Brukstid/potlife (20°C): ca 30 min

FÖRPACKNING
A+B: 20kg (15,7+4,3kg). Förvaras i oöppnade originalemballage vid 15-30°C temperatur i 12 månader

TEKNISK INFORMATION

Hårdhet	Shore D ca 55
Viskositet	ca 2000 mPa s
Densitet	blandad 1,35 kg/dm^3
Volymtorrhalt	100%
Glans	Blank
Kulör	Enl färgkarta/ önskemål