Ep Color EPV

PRODUKTBLAD

PRODUKTBESKRIVNING
Eporoc Ep Color EPV är en vattenburen, lösningsmedelsfri pigmenterad, tvåkomponents, epoxifärg.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Eporoc Color EPV används som betongskydd där krav ställs på ökad nötningståliget.

FÖRDELAR
• Nötningstålig och diffusionsöppen epoximålning.
• Mycket god vidhäftning till de flesta underlag.
• Kort tork- och genomhärdningstid. Härdar vid 10°C.
• Tål tidig vattenbelastning.
• Utmärkt för dammbindning.
• Färgerna har mycket god täckförmåga.
• Produkten avger inga lukt- eller smakämnen, ej brandfarlig

UPPBYGGNAD

Ep Color EPV är avsedd för både nya och gamla golv.

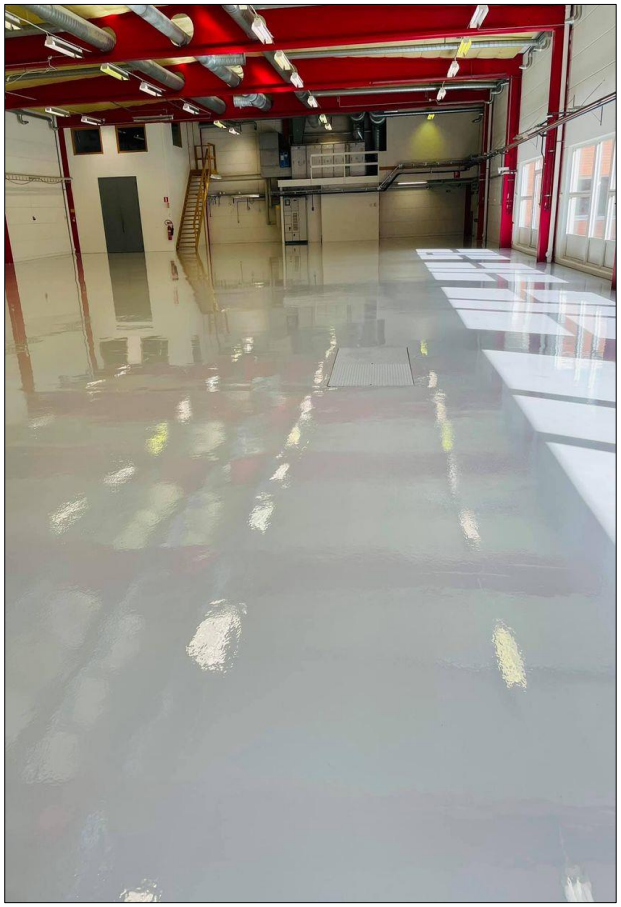

MILJÖ
Eporoc Ep Color EPV är lösningsmedelsfri och närmast luktlös vid applicering och inte brandfarlig. Slutprodukten utgör ingen hälso- eller miljörisk för användaren. Ytor där beläggningsarbete pågår avgränsas med markeringar. Verksamhet på omgivande ytor påverkas normalt inte.

Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2014:43 om Kemiska arbetsmiljörisker skall följas, se www.av.se

FÖRBEHANDLING
Underlaget skall vara av god kvalitet och förbehandlad med diamantslipning, blästring eller fräsning. Underlaget bör ha en draghållfasthet i ytan på minst 1,5 MPa. Ytan skall vara torr, dammfri och fri från vidhäftningspåverkande föroreningar såsom t ex olja, fett.

APPLICERING
Vid applicering skall temperaturen på golvytan och i omgivningen vara minst +10°C och högst +30°C samt överstiga daggpunkten med minst +3°C. Se till att ventilationen i lokalen är god.

BRUKSANVISNING
Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs etikett och varuinformationsblad före användning. Eporoc Ep Color EPV är en 2-komponentsprodukt, blanda därför med en långsamtgående blandare i minst 3 minuter. Produkten är vattenspädbar.

A- och B-komponent måste blandas mycket väl innan spädning med vatten kan göras. Späd med vatten under omrörning. Beroende på arbetssätt, lokalens temperatur och typ av yta (golv, tak, vägg) rekommenderas spädning med ca 10% i 1:a stryket och 5% i avslutande stryk.

Blandningsförhållande: - A-komp: 2,3kg (2,0L)
B-komp: 7,7kg (6,0L)

Brukstid/potlife (20°C): ca 60 min

FÖRPACKNING
A+B: 10kg (2,3+7,7kg). Förvaras i oöppnade originalemballage vid 15-30°C temperatur i 12 månader

TEKNISK INFORMATION

Viskositet	ca 400 mPa s
Densitet	blandad 1,25 kg/dm^3
Volymtorrhalt	50%
Glans	Blank
Kulör	Enl färgkarta/ önskemål