Ep Primer P

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVNING
Ep Primer P är en lösningsmedelsfri 2-komponent ofärgad primer av epoxi avsedd för speciellt krävande underlag.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
- Primer för fuktiga ytor.
- Primer för hårdbetong och keramiska material
- Primer för t ex förorenade eller porösa underlag
- Primer för vidhäftning/fuktspärr före applicering av flytspackel

FÖRDELAR
- Lågviskös, penetrerande
- Fuktiga ytor kan primeras
- Binder kemiskt till ballastens mineralytor.
- Lägsta temperatur vid applicering: +10°C
- Lätt att applicera, fördelas med gummiraka och efterrollas
- Avsandning av primern krävs normalt inte
- Låg emitterande, lösningsmedelsfri, 100% torrhalt
- Utmärkt som flexibel vidhäftningsprimer och fuktspärr för flytspackel

UPPBYGGNAD
Ep Primer P är avsedd för både nya och gamla golv.

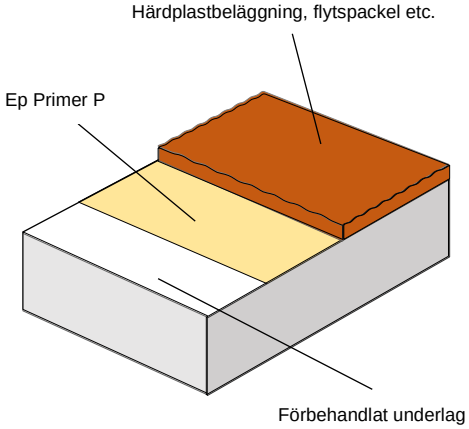

CE
14
EN 13813

MILJÖ
Ep Primer P är lösningsmedelsfri och närmast luktlös vid applicering och inte brandfarlig. Slutprodukten utgör ingen hälso- eller miljörisk för användaren. Ytor där beläggningsarbete pågår avgränsas med markeringar. Verksamhet på omgivande ytor påverkas normalt inte.

Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2014:43 om Kemiska arbetsmiljörisker skall följas, se www.av.se

FÖRBEHANDLING
Betongen eller spackel skall vara av god kvalitet och förbehandlad med diamantslipning, blästring eller fräsning. Underlaget bör ha en draghållfasthet i ytan på minst 1,5 MPa. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 93%. Tillskjutande fukt får ej förekomma. Ytan skall vara torr, dammfri och fri från vidhäftningspåverkande föroreningar såsom t ex olja, fett.

APPLICERING
Vid applicering skall temperaturen på golvytan och i omgivningen vara minst +10°C och högst +30°C samt överstiga daggpunkten med minst +3°C. Luftens relativa fuktighet får inte överstiga 75%.

BRUKSANVISNING
Ep Primer P är en 2-komponentsprodukt, blanda därför med en långsamtgående blandare i minst 3 minuter tills produkten är helt homogen. Produkten får inte spädas.

Blandningsförhållande: A:B 2:1 i viktdelar
Brukstid/potlife (20°C): ca 30 min

Skall beläggning utföras vid ett senare tillfälle eller golvet skall flytspacklas, skall primerskiktet avströas eller avslipas före applicering

ÅTGÅNG
Materialåtgång beror på underlagets struktur och porositet samt temperatur. Normal åtgång är ca 0,3-0,5 kg/m^2 per skikt.

FÖRPACKNING
A+B: 15kg (10+5kg)

LAGRING
Förvaras i oöppnade originalemballage vid 15-30°C temperatur i 12 månader

KULÖR
Transparent gulaktig ton

Version: 2021-01-20