Ep Primer S

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVNING
Ep Primer S är en snabbhärdande, lösningsmedelsfri 2-komponent epoxibaserad primer.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
- Primer för ytor som skall beläggas samma dag
- Bindemedel för ytor med temperatur ned till +5°C
- Bindemedel reparationsbruk, avjämningsmassor.
- Produkten gulnar – dvs olämplig som toppskikt.

FÖRDELAR
- Snabb härdning. kan beläggas efter 2-4 h (15-30 °C). Primerade ytor ska den beläggas inom 8 h.
- Lågviskös, penetrerande.
- Lägsta temperatur vid applicering: +5°C
- Lätt att applicera, fördelas med gummiraka och efterrollas
- Primerade ytor bör avströas med sand.
- Låg emitterande, lösningsmedelsfri, 100% torrhalt
- Förstärker betongytan. Utmärkt för dammbindning. Ger betongen en tät, slitstark, kemikalieresistent yta.

UPPBYGGNAD
Ep Primer S är avsedd för både nya och gamla golv.

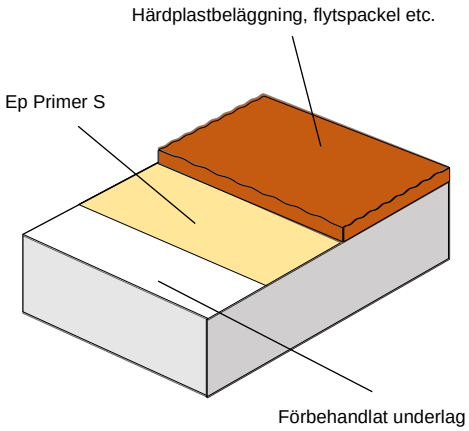

CE
14
EN 13813

MILJÖ
Ep Primer S är lösningsmedelsfri och närmast luktlös vid applicering och inte brandfarlig. Slutprodukten utgör ingen hälso- eller miljörisk för användaren. Ytor där beläggningsarbete pågår avgränsas med markeringar. Verksamhet på omgivande ytor påverkas normalt inte.

Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2014:43 om Kemiska arbetsmiljörisker skall följas, se www.av.se

FÖRBEHANDLING
Betongen eller spackel skall vara av god kvalitet och förbehandlad med diamantslipning, blästring eller fräsning. Tillåter applicering på underlag med 93% relativ fuktighet. Tillskjutande fukt får ej förekomma pga risk för brott i betongunderlaget. Ytan skall vara fri från vidhäftningspåverkande föroreningar såsom t ex olja, fett

APPLICERING
Vid applicering skall temperaturen på golvytan och i omgivningen vara minst +5°C och högst +30°C samt överstiga daggpunkten med minst +3°C. Luftens relativa fuktighet får inte överstiga 75%.

BRUKSANVISNING
Ep Primer S är en 2-komponentsprodukt, blanda därför med en långsamtgående blandare i minst 3 minuter tills produkten är helt homogen. Produkten får inte spädas.

Blandningsförhållande: A:B 2:1 i viktdelar

Mycket reaktiv – blanda gärna mindre satser

OBS: Brukstid/potlife (20°C): ca 10 min

ÅTGÅNG
Materialåtgång beror på underlagets struktur och porositet samt temperatur. Normal åtgång är ca 0,3-0,5 kg/m^2 per skikt.

FÖRPACKNING
A+B: 15kg (10+5kg)

LAGRING
Förvaras i oöppnade originalemballage vid 15-30°C temperatur i 12 månader

KULÖR
Transparent gulaktig ton

Version: 2021-01-20